HITECH FORUM 《組立設置説明書》

液晶モニタースタンド　**型番：ＫＨＰ－２６ＳＴ**

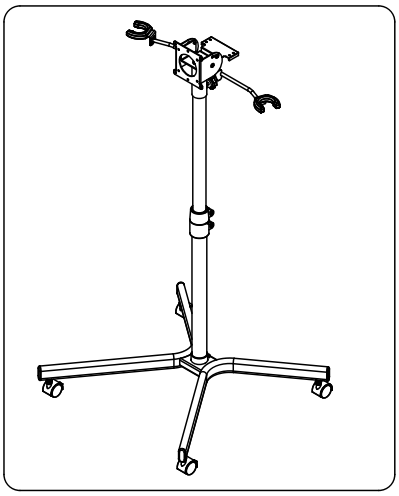

このたびは、ハイテクフォーラム ＫＨＰ-２６ＳＴ液晶モニタースタンドをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくため、ご使用の前に「組立設置説明書」を必ずお読みになり、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは、必要に応じていつでも取り出せるよう大切に保管してください。

・この液晶モニタースタンドはＶＥＳＡ規格準拠７５mm×７５mmまたは１００mm×１００mmの液晶ディスプレイ、液晶テレビ専用です。
・取付最大荷重：１０ｋｇ（取付モニターの許容質量）

事故損傷について	組立不良、取付工事不良、取付強度不足、誤使用、改造、または天災による事故などにつきましては、当社は一切責任を負いません。

○安全上のご注意

この組立設置説明書には、色々な絵表示をしています。これは、製品を正しく組立・設置いただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⚠ △記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容であることを告げるものです。

⃠ ⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。

組立・設置上のご注意　必ずお守りください

危険 ⚠

⃠ 本製品のボルト、ワッシャ類などは全て確実に取り付けてください。モニタースタンドが倒れたり、液晶モニターが落下して、ケガや破損の原因となります。
⃠ 各パーツの取付箇所、取付方向を正確に行うために、組立設置説明書をよくお読みになり、最適な場所に最適な方法で確実に取り付けてください。
⃠ ベースなどの上に乗らないでください。モニタースタンドが倒れたりして、ケガや破損の原因となります。
⃠ 電源コード損傷防止のため、電源コードの上に重い物を載せたり、モニターの角度調整時にコードをはさまないようにしてください。コードが傷つき、感電や火災の原因となります。
⃠ 本製品には液晶モニターの取り付けネジを付属していますが、ご使用になるモニターの機種によってはネジサイズ（ネジ径、長さ）が適合しない場合もありますので、その際はモニターに合った適切なサイズのネジを別途ご用意ください。
⃠ 誤ったサイズのネジでモニターを無理に取り付けしないでください。モニターにダメージを与えたり、液晶モニターが落下するなどしてケガや破損の原因となります。
⃠ 本製品の改造、変更、他の製品、目的への部品の流用はおこなわないでください。液晶モニターが落下したり、けがや破損の原因となります。

警告 ⚠

⃠ 次のような場所には設置しないでください。モニタースタンドが倒れたり、液晶モニターが落下して、ケガや破損の原因となります。
・ぐらついたり、傾いた不安定な場所。
・振動や衝撃のある場所。
・動力用電源配線、空調機器、防磁型ではないスピーカーに近い場所。
・屋外や乗り物。
⃠ 本製品には液晶モニター質量以外の荷重をかけないでください。液晶モニターが落下したり、けがや破損の原因となります。
⚠ 配線コードは支柱パイプ内を通せますが、ＴＶ取付台部分が回転するため、コードはあまり張らずに、少し余裕をもたせてください。また、必ずコード類の保護をおこなってください。

⚠注意

⚠ モニタースタンドを移動させる時以外は、キャスターに付いているストッパー（２個）を必ず掛けて、車輪をロックした状態で使用してください。

注意

⚠ モニターの高さや角度を調整する際、ネジ類は少しずつ緩めながらおこなってください。電動ドライバーなどを使って一気に緩めると、金具などの接合部分が外れて落下し、ケガや破損の原因となります。

⚠ モニター落下防止のため、モニター位置の高さ調整はモニターを取り外した状態でおこなってください。

⚠ モニター落下防止のため、角度調整はモニターを手で支えながらゆっくりとおこなってください。

構成部品

No	名　　称	個数
①	ＴＶ取付台	1
②	マイクホルダーステー	1
③	中パイプ	1
④	外パイプ	1
⑤	ベース	1
⑥	中継ボックス取付台	1
⑦	Ｍ８×１５ノブボルト	1
⑧	Ｍ５×１０トラスネジ	4
⑨	Ｍ５×６ナベ	2
⑩	Ｐ３-Ｍ４×１２ナベ	6
⑪	Ｐ３-Ｍ４×１４ナベ	6
⑫	樹脂カラー	2
⑬	取扱説明書	1

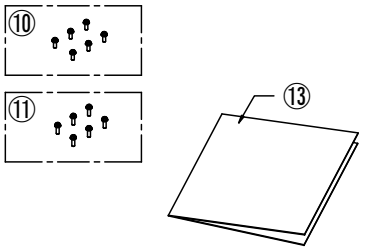

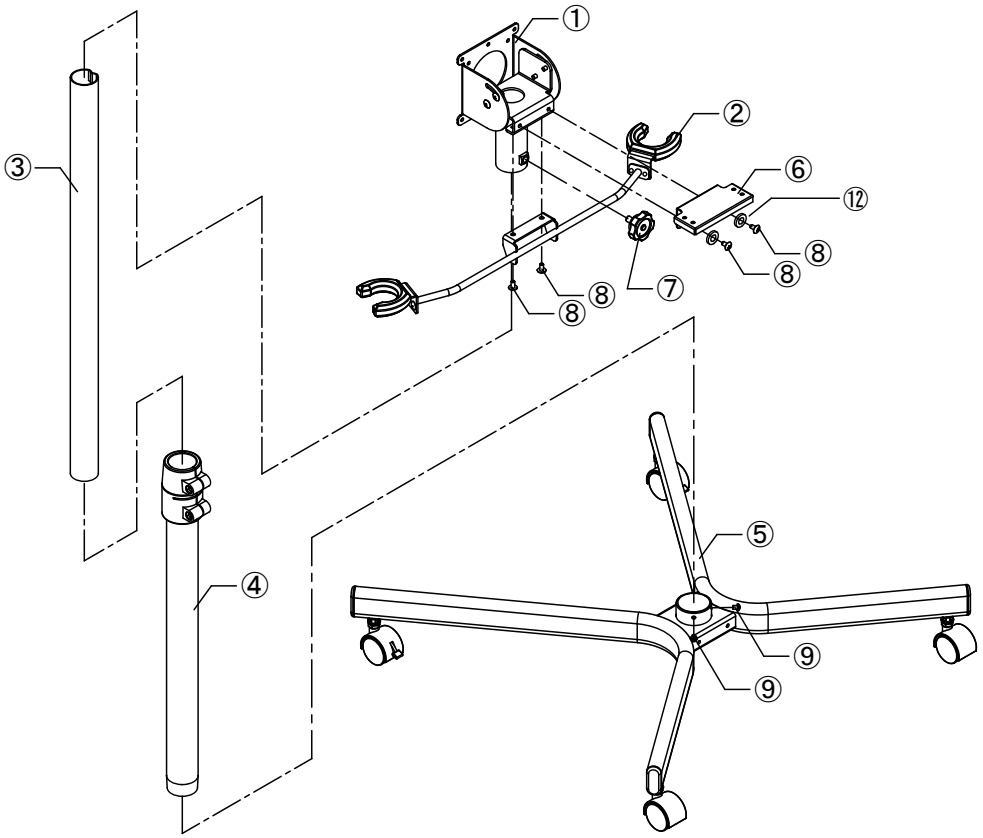

■取り付け手順

1．支柱を組み立てる

（図1）

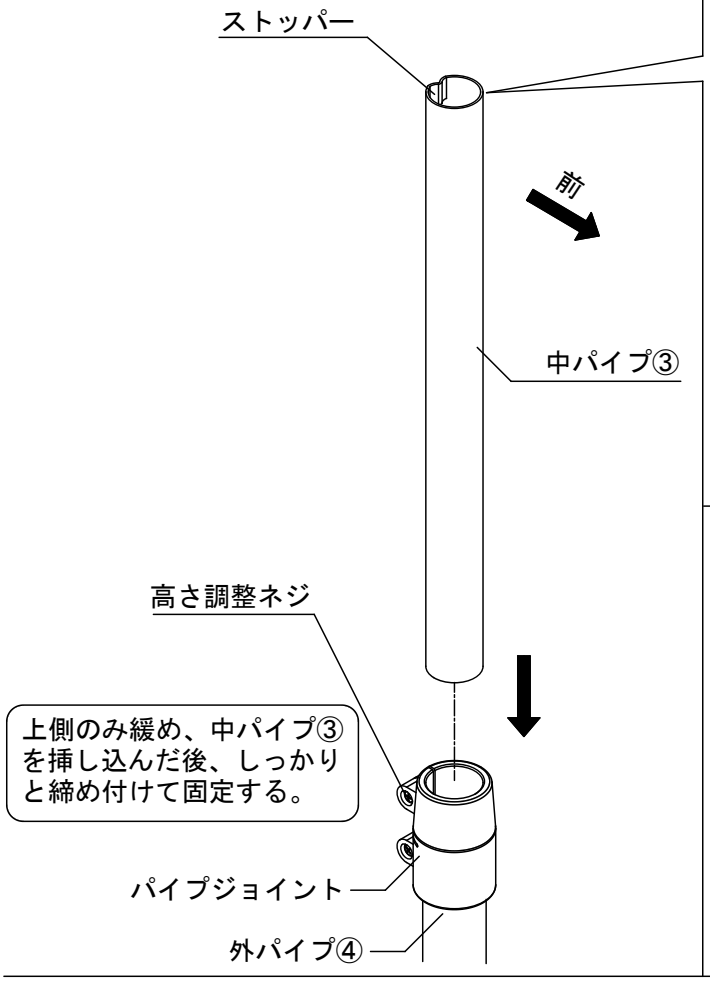

（図2）

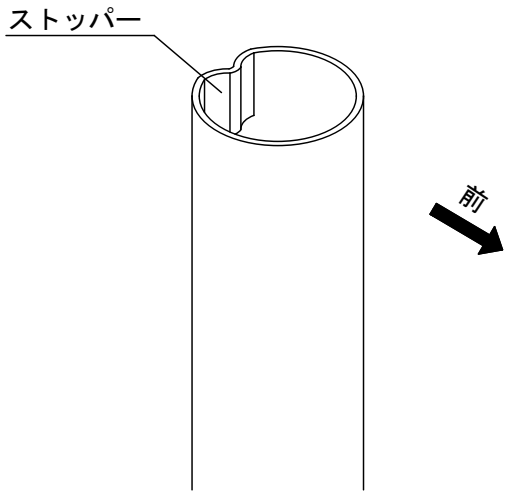

・外パイプ④の先端（上側）に付いているパイプジョイント上側のネジ（高さ調整ネジ）のみ（下側のネジは絶対に緩めないでください）を緩めて中パイプ③を挿し込んだのち、高さ調整ビスをしっかりと締め付けて固定してください。

⚠ 注意

・中パイプ③には組み付け方向があります。
左図（図1）、上図（図２）を参照し、ストッパーが後向きになるように挿し込んでください。

・パイプジョイントの下側のネジは絶対に緩めないでください。

2．支柱をベース⑤に打ち込む

（図３）

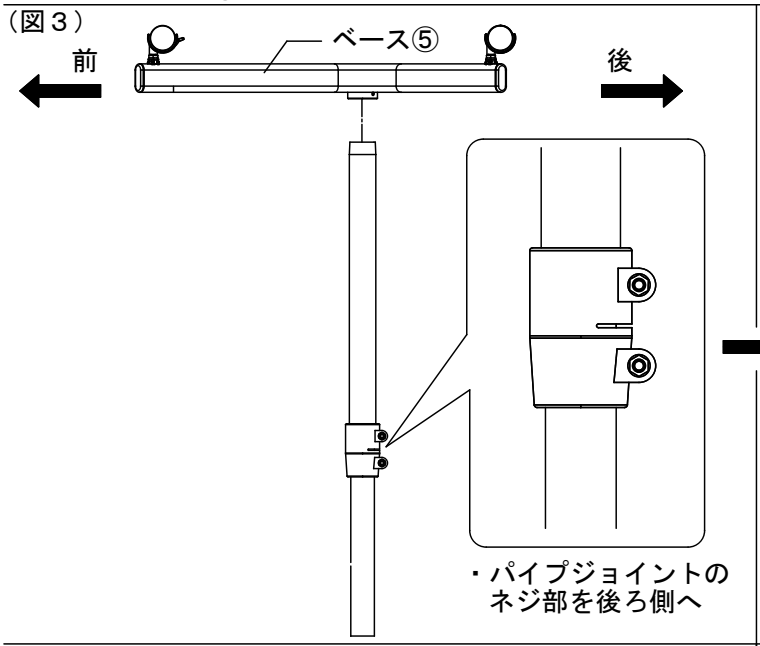

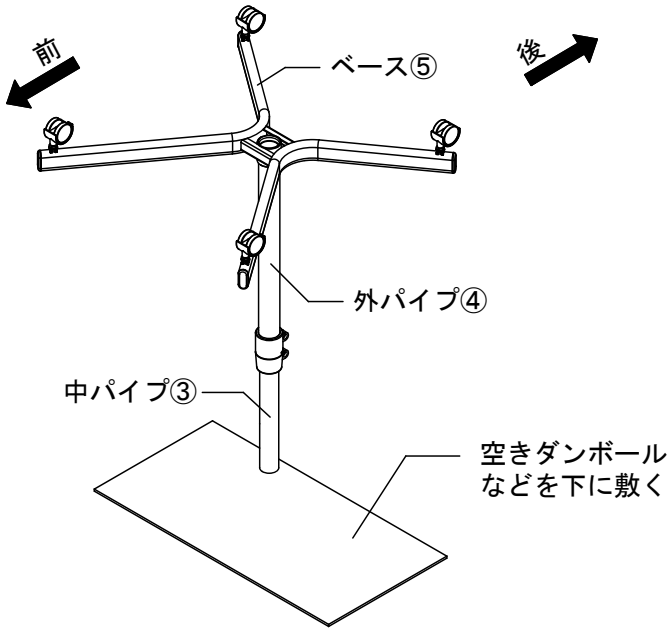

（１）上図（図３）を参照し、支柱の外パイプ④とベース⑤の向きを合わせ、支柱の外パイプ④にベース⑤を軽く挿し込みます。

> ⚠ 注意
> 必ず支柱の外パイプ④とベース⑤の向きを合わせてください。

（２）中パイプ③側を下向き（逆さま）にして、床から１０～２０ｃｍ程度持ち上げて３～４回落とし、ベース⑤を軽く打ち込んでください。

> ⚠ 注意
> 外パイプ④は打ち込んだあと、外れなくなります。
> なお、ベース⑤を打ち込む際には空きダンボールなどを下に敷き、床などを傷付けないようご注意ください。

3．Ｍ５×６ナベ⑨（２本）で外パイプ④を固定する

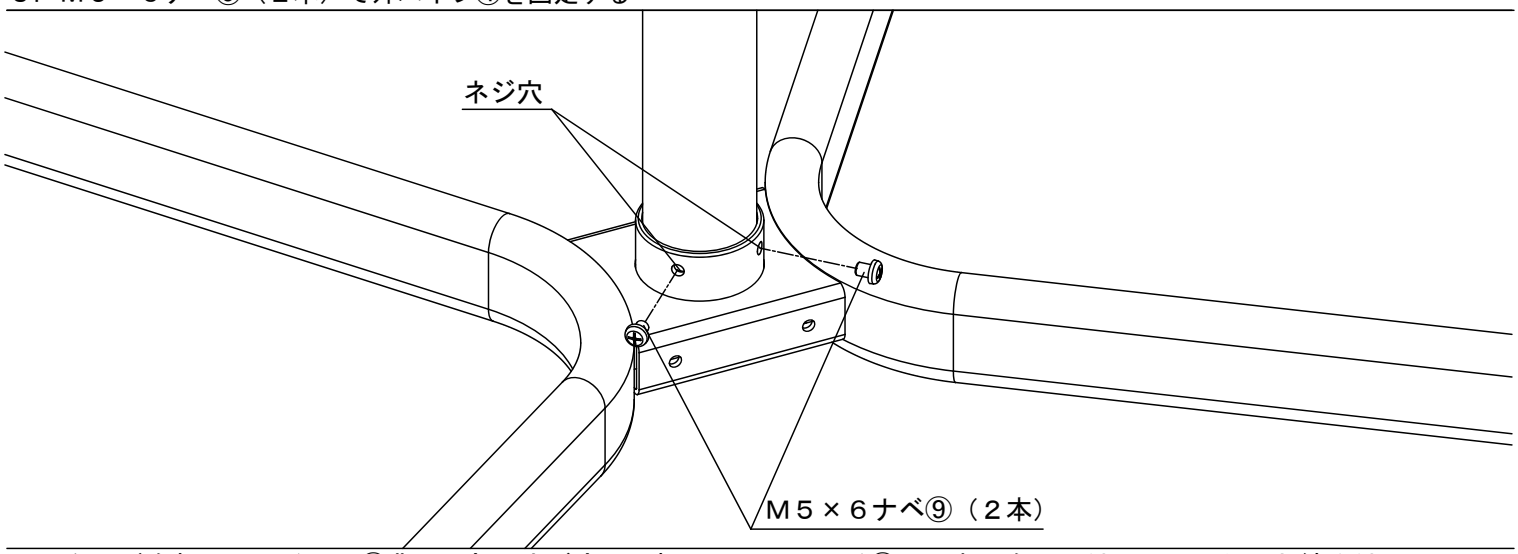

・スタンドを起こし、ベース⑤背面下部のネジ穴に同梱のＭ５×６ナベ⑨（２本）を取り付け、しっかりと締め付けて外パイプ④を固定します。

4．キャスターのストッパーを掛ける

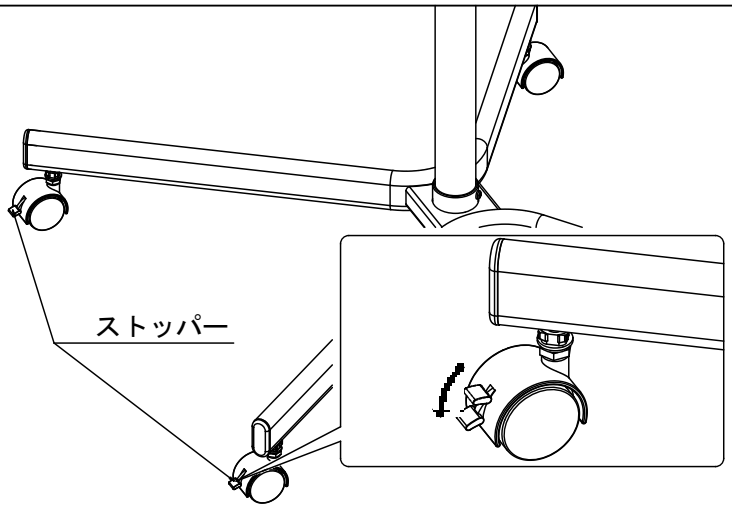

・移動する時以外は、必ずキャスターに付いているストッパー（２個）を掛けた状態でご使用ください。

> ⚠ 注意
> ストッパーを掛けずに使用すると、モニターやスタンドに軽く当たっただけでも前後左右に動くため、モニタースタンドが転倒するなどして、モニターの破損やケガの原因となります。

5．支柱の中パイプ③にＴＶ取付台①を挿し込み、固定する。

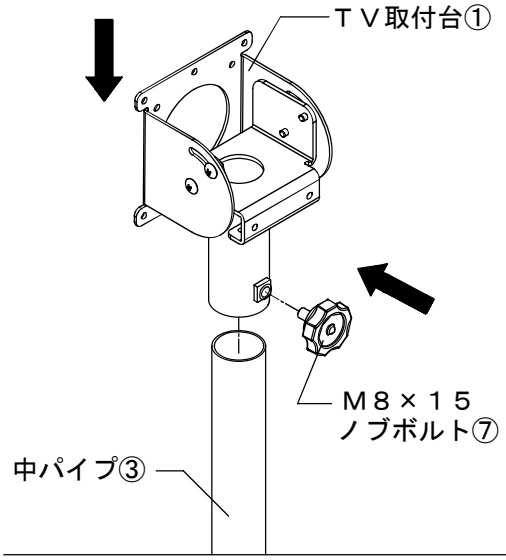

（図４）

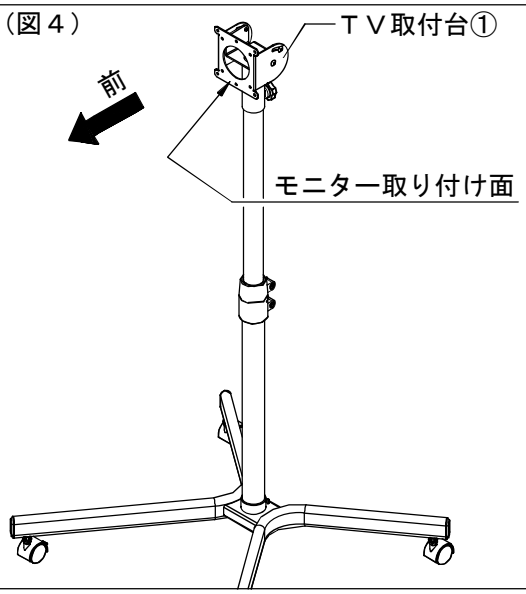

・支柱の中パイプ③先端へＴＶ取付台①を挿し込み、付属のＭ８×１５ノブボルト⑦でしっかりと固定します。

【ご注意】
左図（図４）を参照し、ＴＶ取付台①のモニター取り付け面を前側に向けて固定してください。

6．液晶モニター位置の高さを調整する

（図５）

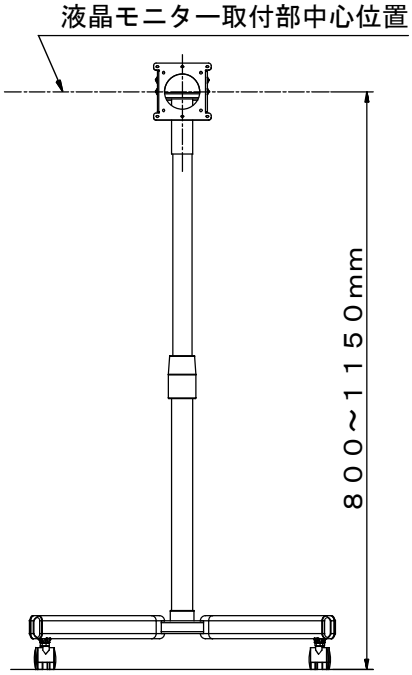

（図６）

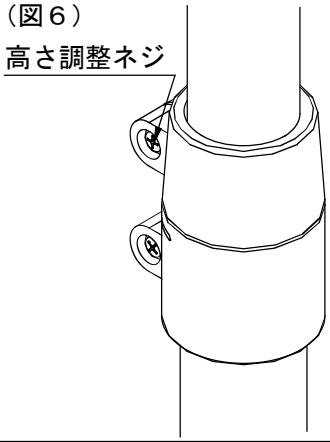

・液晶モニターを取り付けていない状態で、外パイプ④の先端に付いているパイプジョイント上側のネジ（高さ調整ネジ）を少し緩めて高さ調整をしたのち、しっかりとネジを締めなおします。（図６）
・高さ調整は床からモニター取付部中心位置まで、８００～１１５０mmの範囲で調整してください。（図５）

⚠ 警告

モニター落下防止のため、モニターを取り付けする前に高さ調整をしてください。なお、パイプジョイントのネジを緩め過ぎると、ＴＶ取付台①を含めた支柱の上部分が落下するため、手を挟んだりして、ケガや破損の原因となります。必ず、ＴＶ取付台①部分を手で支えながら、徐々にネジを緩めて高さ調整してください。

⚠注意 パイプジョイント下側のネジは絶対に緩めないでください。

7．モニター側の準備：（１）純正の脚部分を取り外す

・モニターに傷がつかないようにクッションなどを敷き、ご使用になる液晶モニターの画面を下にして置いたのち、モニターに取り付けられている純正の脚部分を取り外します。

⚠注意 純正脚の取り外しは、ご使用になるモニターの取扱説明書に従ってください。

（２）取り付け穴ピッチの確認

（図７）

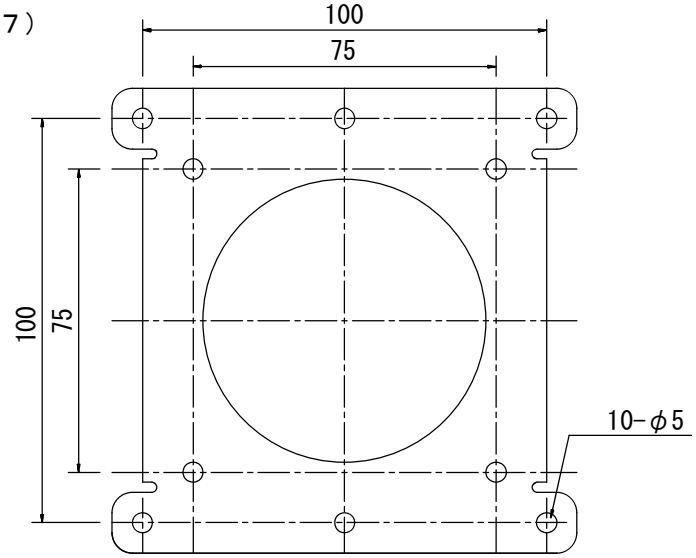

・本製品はＷ１００×Ｈ１００mm（４点、または６点）、Ｗ７５×Ｈ７５mmピッチ（４点）、Ｍ４ネジ固定のマウントを装備したモニター用のモニタースタンドです。取り付けの前に、左図（図７）の取り付け穴ピッチを参照し、モニター側の取り付け穴ピッチをよく確認してください。

⚠ 危険

取り付け穴ピッチが合わない場合、無理に取り付けしないでください。
無理な取り付けはモニターおよび、モニタースタンドが転倒し、けがや破損の原因となります。

（３）液晶モニター固定用ネジの確認

（図８）
Ｐ３-Ｍ４×１２ナベ⑩の場合

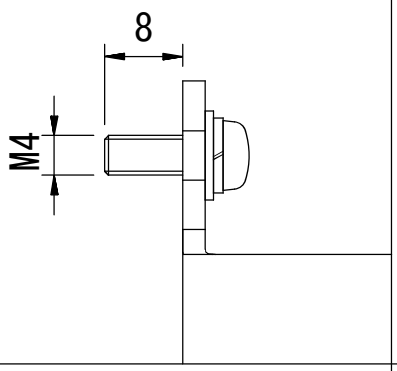

・金具の取り付け面からネジの長さが約８mmとなります。

（図９）
Ｐ３-Ｍ４×１４ナベ⑪の場合

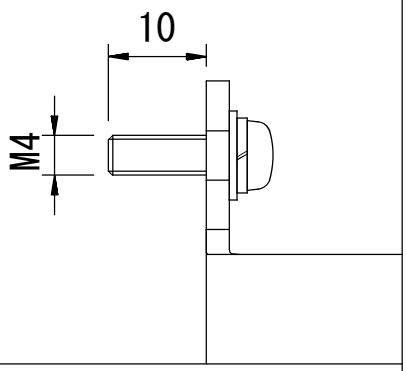

・金具の取り付け面からネジの長さが約１０mmとなります。

・本製品にはモニター取り付けネジ（Ｐ３-Ｍ４×１２ナベ⑩、Ｐ３-Ｍ４×１４ナベ⑪）が付属しています。左図（図８）、（図９）にモニター取り付けネジを、金具へ取り付けた際の長さを示していますので、必ずモニターに適切なネジ穴深さ、ネジ径をモニターメーカーへ問い合わせまたは、モニターの取扱説明書などで確認してください。
付属のモニター取り付けネジが合わない場合、モニターに適切なネジを別途ご用意ください。

危険

モニターに適切なネジ穴深さ、ネジ径を確認せず、本製品に付属のモニター取り付けネジを使用し固定した場合、モニターの脱落および、モニター破損の原因となる場合があります。モニター取り付けネジの誤使用による事故などにつきましては当社は一切責任を負いません。

８．ＴＶ取付台①からモニターマウントを取り外す

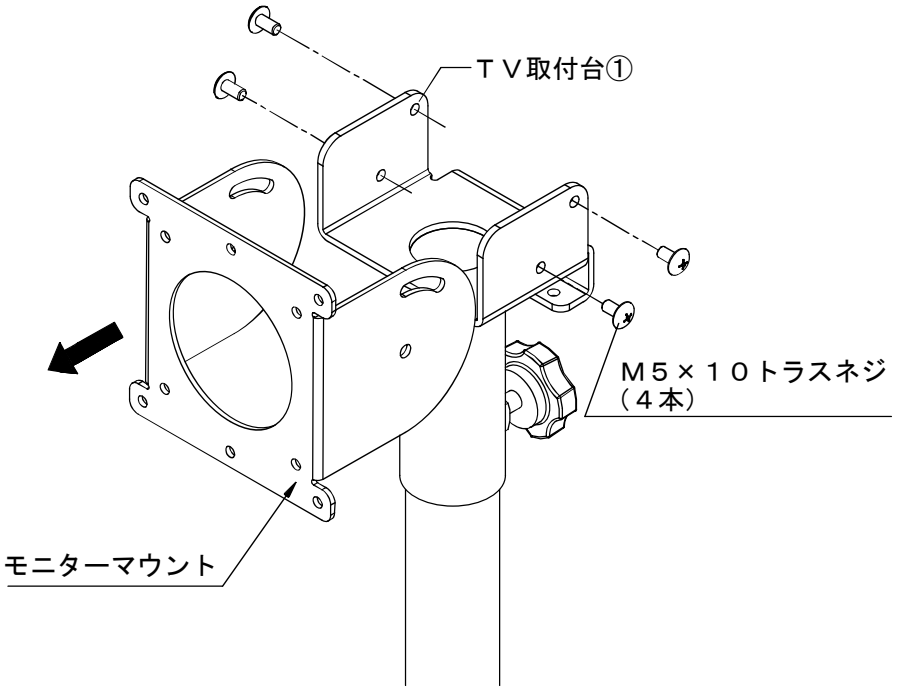

・ＴＶ取付台①両サイドのＭ５×１０トラスネジ（４本）を緩めて取り外し、ＴＶ取付台①からモニターマウントを取り外してください。

【ご注意】
この工程で取り外したＭ５×１０トラスネジ（４本）は、取り付け手順１０で再度使用しますので、紛失しないように、ご注意ください。

９．モニター背面にモニターマウントを取り付ける

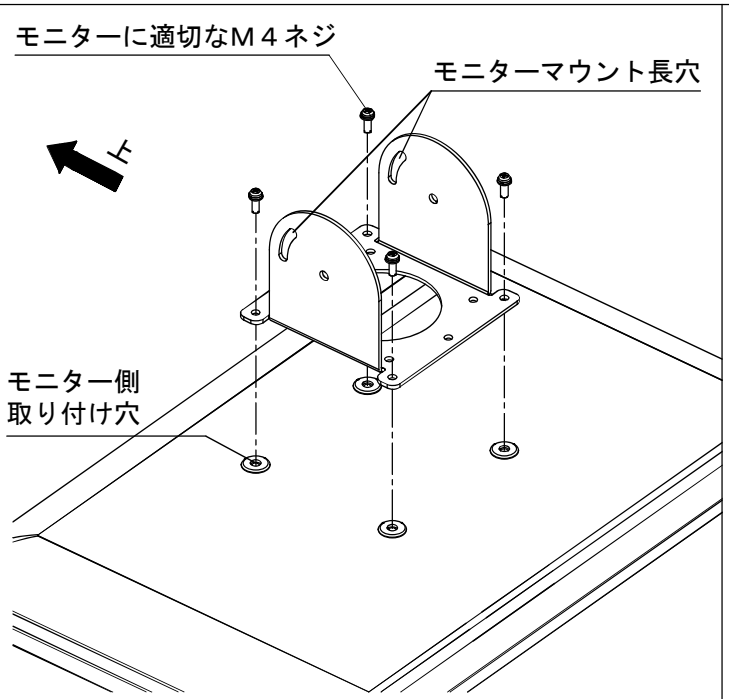

・モニター背面の取り付け穴に、モニターマウントの取り付け穴を合わせ、モニターに適切なＭ４ネジでしっかりと締め付けて固定してください。

注意

・モニターマウントには上下方向があります。モニターマウント長穴と、モニターの上方向を合わせ、取り付けてください。

・モニターに傷および破損が生じないように、保護シートなどを敷いてください。

１０．モニターにスタンド本体を取り付ける

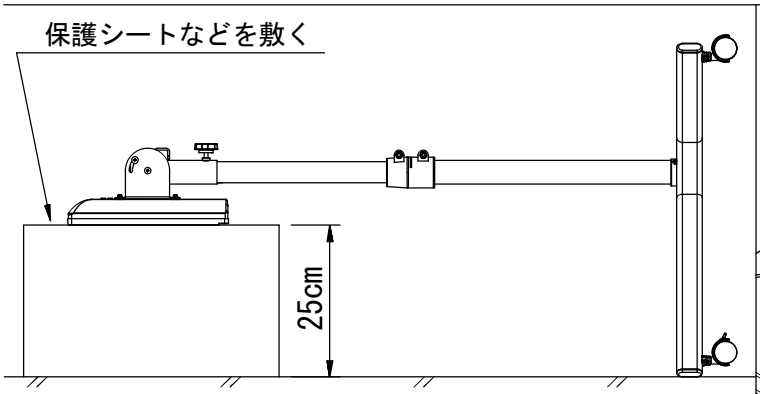

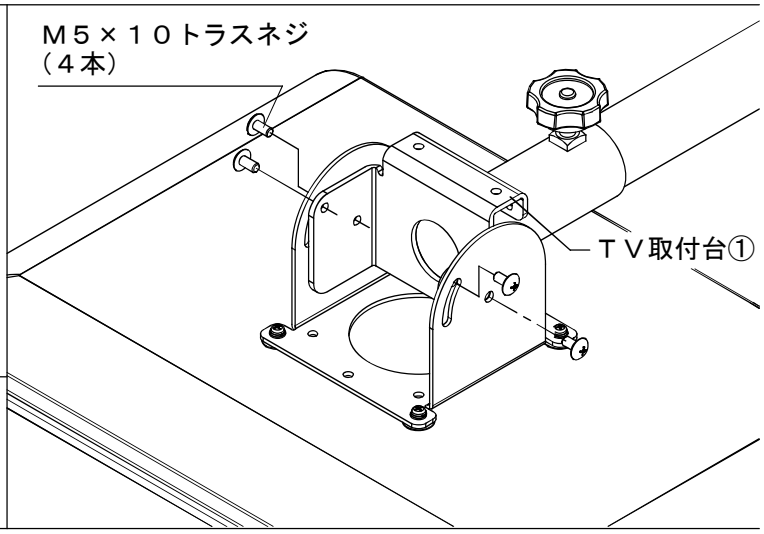

・高さ２５ｃｍ程度の台上にクッション、保護シートなどを敷き、ご使用になるモニターの画面を下にして置いてください。
・組み立てたスタンドを倒し、手順８．で取り外したＴＶ取付台①両サイドのＭ５×１０トラスネジ（４本）を再度取り付け、しっかりと締め付けて固定してください。

１１．マイクホルダーステー②を取り付ける

（図１０）

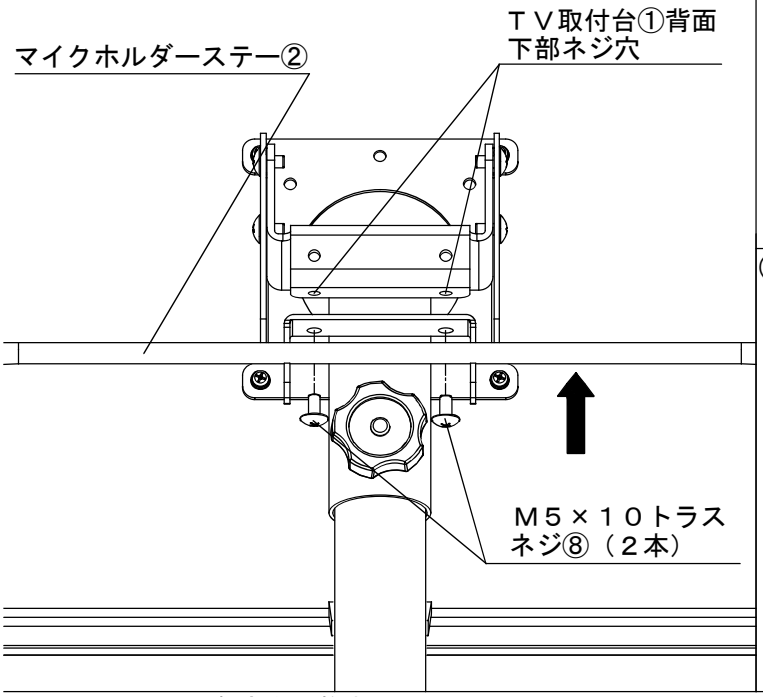

・ＴＶ取付台①背面下部の取り付け穴にマイクホルダーステー②の取り付け穴を合わせ、同梱のＭ５×１０トラスネジ⑧（２本）でしっかりと締め付けて固定してください。

> **注意**
> マイクホルダーステー②を取り付ける際は、左図（図１０）、下図（図１１）を参照し、正しい方向に取り付けてください。

（図１１）

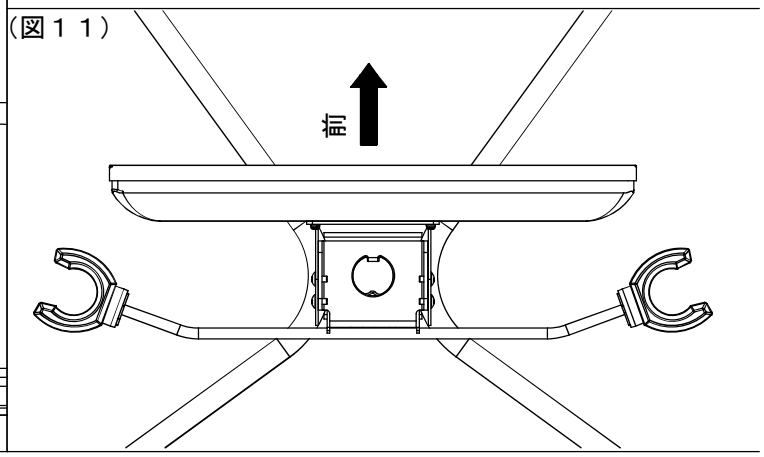

１２．モニターの角度を調整する

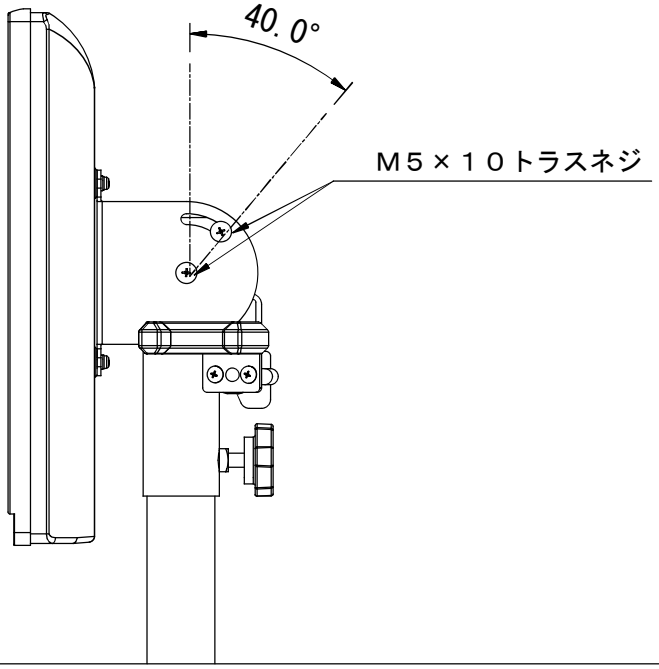

・ＴＶ取付台①両サイドのＭ５×１０トラスネジ（４本）を少し緩めて角度調整したのち、しっかりとネジを締め直します。

※角度調整範囲：０°～４０°

> **警告**
> ・Ｍ５×１０トラスネジを緩める際には必ずモニターを手で支えながら徐々にビスを緩めて角度調整してください。
> ・角度調整時に指や手をはさんだりしないよう、十分に注意しながら角度調整をおこなってください。

１３．中継ボックス取付台⑥を取り付ける（弊社製マイク中継ボックス〈ＫＨ－００３Ｒ:別売品〉をご使用になる場合）

・中継ボックス取付台⑥は上部（ＴＶ取付台①背面）または下部（ベース⑤背面）のどちらかに取り付け可能です。

（１）ＴＶ取付台①背面に取り付ける場合

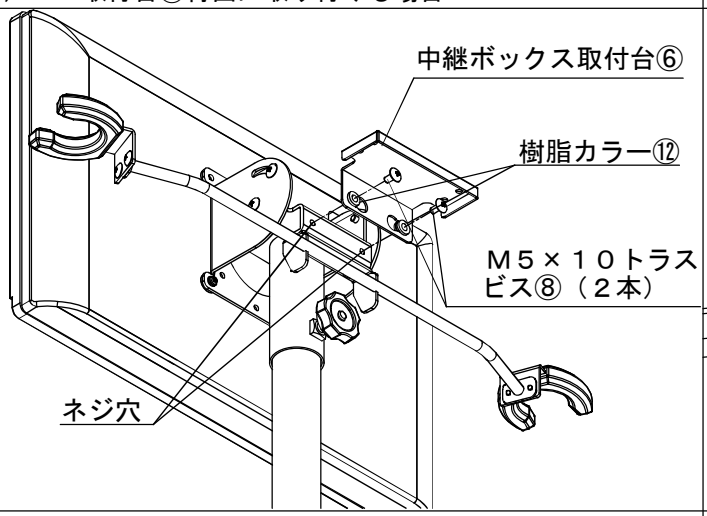

・ＴＶ取付台①背面のネジ穴に中継ボックス取付台⑥の取り付け穴を合わせ、同梱の樹脂カラー⑫とＭ５×１０トラス⑧（２本）でしっかりと締め付けて固定してください。

（２）ベース⑤背面に取り付ける場合

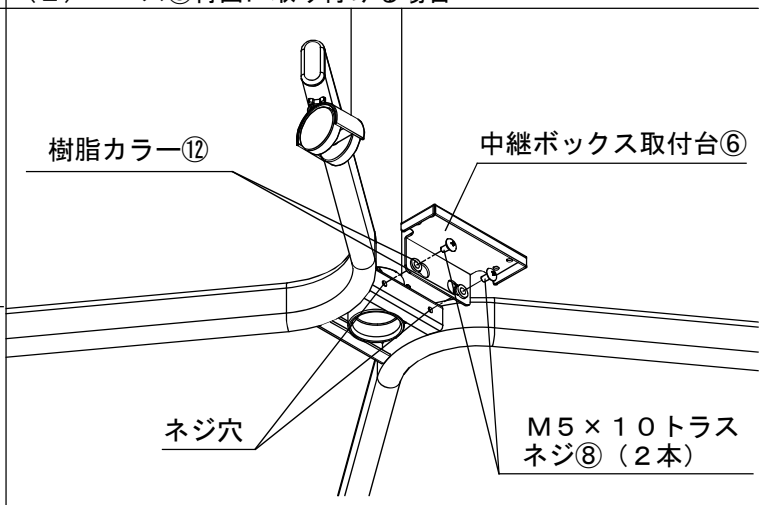

・ベース⑤背面のネジ穴に中継ボックス取付台⑥の取り付け穴を合わせ、同梱の樹脂カラー⑫とＭ５×１０トラス⑧（２本）でしっかりと締め付けて固定してください。

１４．弊社製マイク中継ボックス〈ＫＨ－００３Ｒ：別売品〉の取り付け

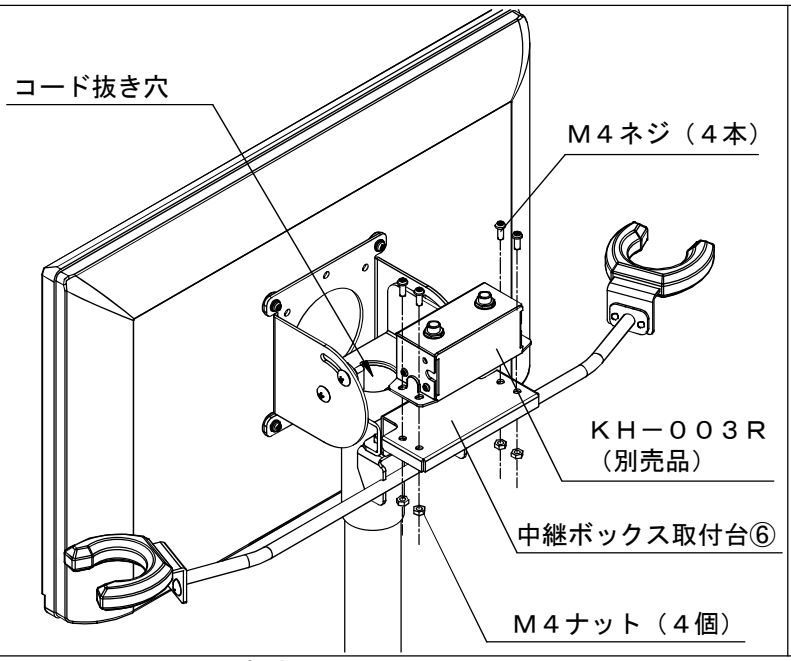

・中継ボックス取付台⑥に、Ｍ４ネジ（４本）、Ｍ４ナット（４個）で締め付けて固定します。
（ネジ、ナットはＫＨ－００３Ｒに付属しています。）

※ベース⑤背面に取り付ける場合も同じ手順で取り付けをおこなってください。

⚠警告

・コード類は支柱の中に通せますが、ＴＶ取付台①が回転しますので、コードに余裕をもたせてください。

・コード類を支柱の中に通す場合は必ずコード類の保護をおこなってください。

１５．モニターの左右回転方法

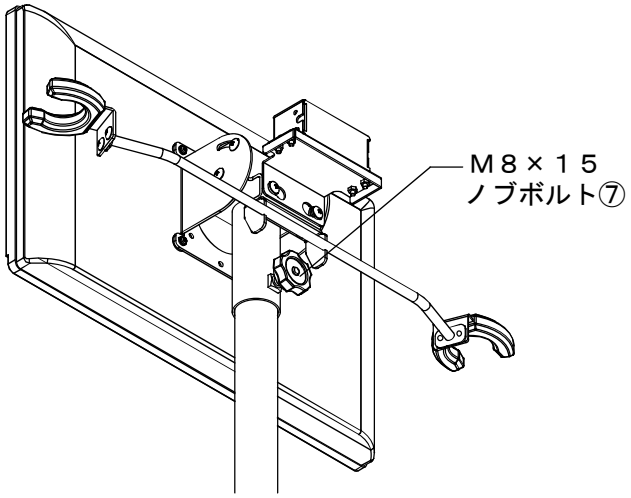

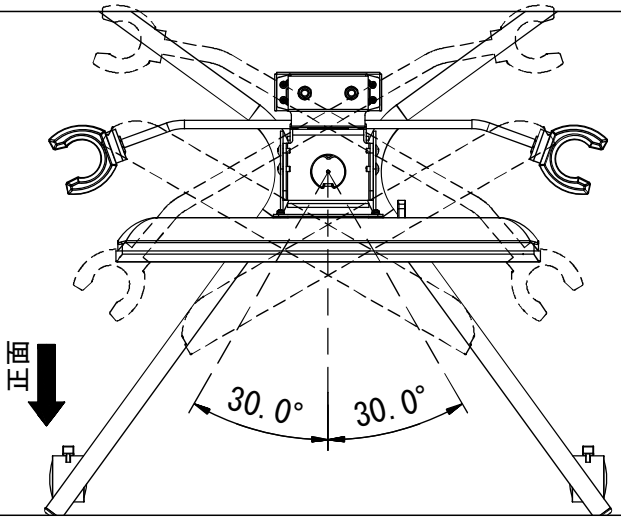

・Ｍ８×１５ノブボルト⑦を少し緩め、正面から左右３０°の範囲でお好みの位置に調整し、再度Ｍ８×１５ノブボルト⑦をしっかりと締め付けて固定してください。

⚠警告

・モニターの左右回転角度は必ず正面から左右３０°以内で使用してください。モニタースタンドが倒れたり、液晶モニターが落下して、ケガや破損の原因となります。

・モニターの左右回転角度調整後は必ず固定した状態でご使用ください。モニタースタンドが倒れたり、液晶モニターが落下して、ケガや破損の原因となります。

１６．仕様

傾斜角度／上向き０°～４０°

外形寸法／　Ｗ：６１３×Ｈ：８５７．５～１２０７．５×Ｄ：６００　mm

質　　量／６．０ｋｇ

最大取付荷重／１０ｋｇ（取付けモニターの許容質量）

１７．外形寸法図

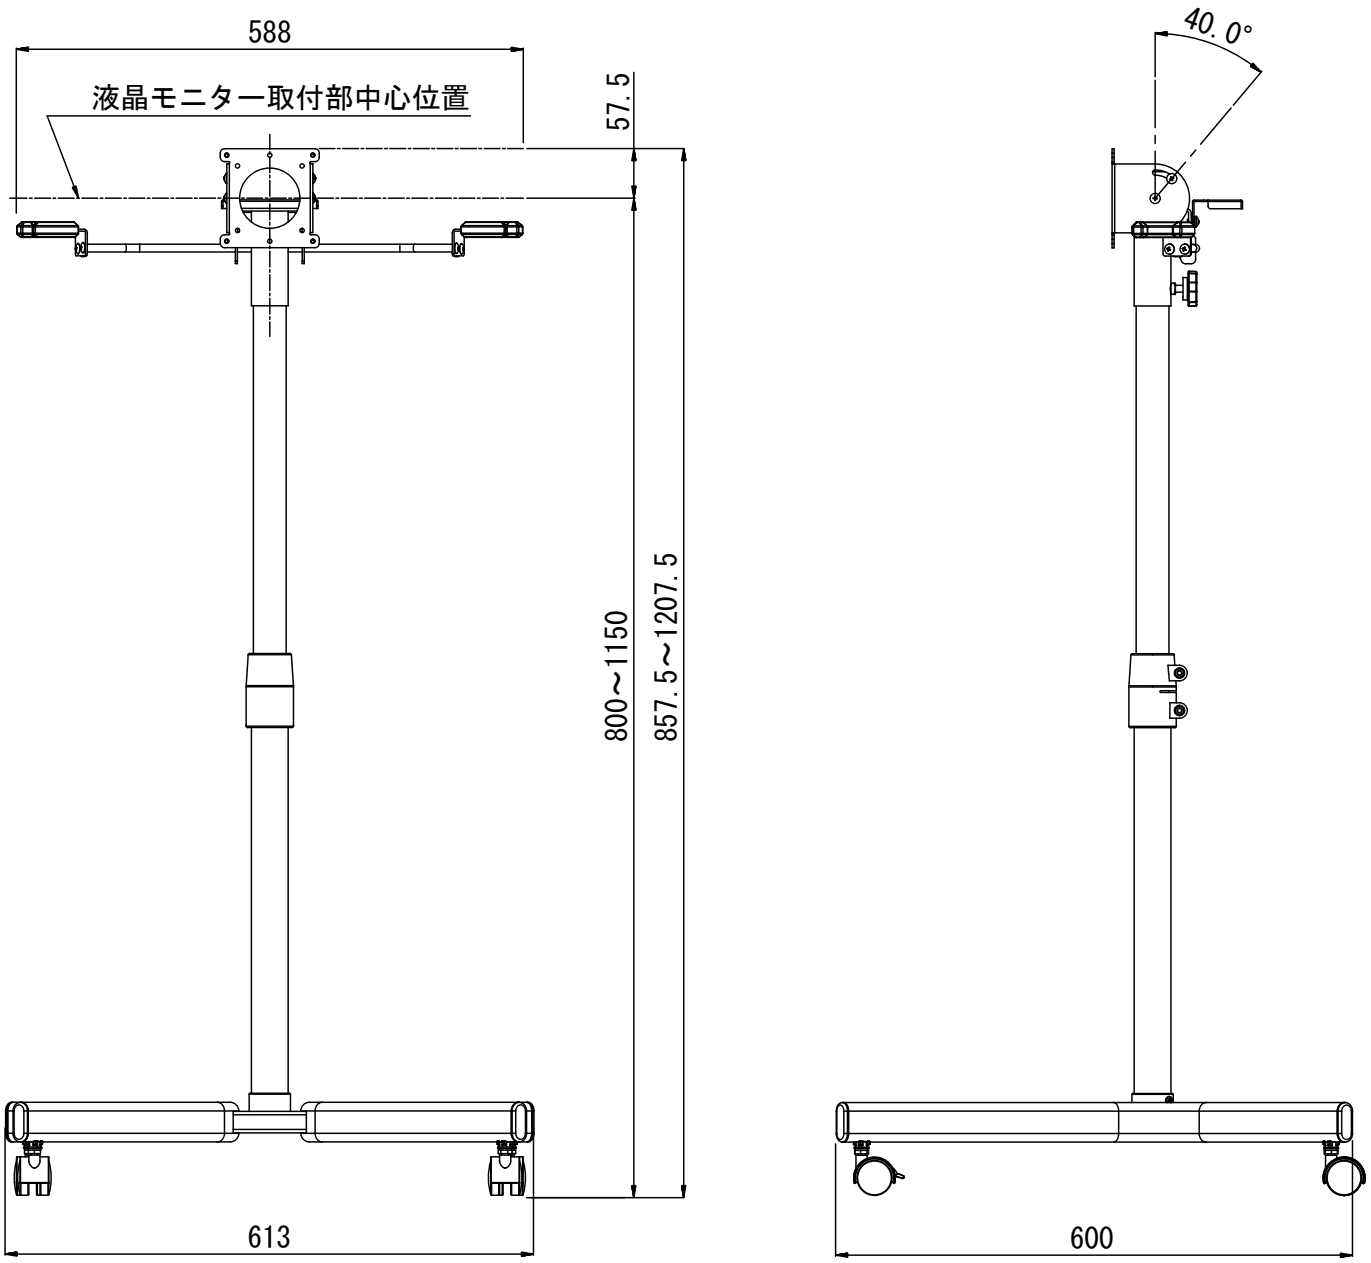

■安全上のご注意は、製造物責任法に基づく記載です。

＊　上記の仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。
商品およびご使用についてのお問い合わせは、弊社窓口までご相談ください。

ハイテクフォーラム株式会社　営業企画部

〒594－0076　大阪府和泉市肥子町２丁目５番７号

ＴＥＬ／０７２５－４３－７７００　ＦＡＸ／０７２５－４３－７７１３

ウェブサイトアドレス　http://www.hitechforum.co.jp/