


### アクリル製液晶画面保護パネル

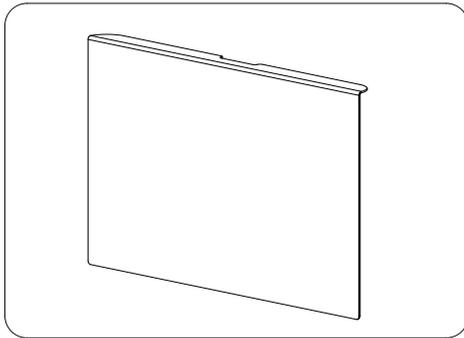

このたびは、ハイテックフォーラム アクリル製液晶画面保護パネルをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくためご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みになり、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは、必要に応じていつでも取り出せるよう大切に保管してください。

#### 事故損傷について

組立不良、取付工事不良、取付強度不足、誤使用、改造および天災などによる事故などにつきましては、当社は一切責任を負いません。

#### ○安全上のご注意

この組立設置説明書には、色々な絵表示をしています。これは、製品を正しく組立・設置いただき人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	<b>危険</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容であることを告げるものです。




○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

### 組立・設置上のご注意


必ずお守りください

	<b>危険</b>	○ アクリルは可燃性です。絶対に火気に近づけないでください。火気に近づけると火災が発生したりして、死亡事故の原因となります。
	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 暖房器具などの温風が直接当たらない場所でご使用ください。本製品に温風を直接当てますと変形し、破損の原因となります。</li> <li>○ 本製品の劣化を防ぐため、直射日光が当たる場所には設置しないでください。</li> <li>▲ 脱着の際には本製品および、液晶画面や液晶テレビ本体に傷をつけないように注意して取り付け、取り外しを行ってください。</li> <li>▲ 本製品はすべての衝撃、圧力から液晶画面を100パーセント保護することを保証するものではありません。過度の衝撃、圧力が加わると本製品や液晶テレビが破損する可能性があります。</li> <li>▲ 補償は本品のみを対象とします。本品を脱着、または使用にあたって生じたテレビの故障や毀損などの損害につきましては、補償の対象外となります。</li> <li>▲ 本製品を取り付ける前に、液晶画面の汚れやほこりを取り除いてください。</li> <li>▲ 本製品を取り外した場合は、傷やほこりが付かないように保護シートなどに包んで保管してください。</li> <li>▲ お手入れは水で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布か、クリーニングクロスなどで軽く拭くようにし、絶対にシンナー、ベンジン、アルコールなどを含む薬品、ワックスや研磨剤入りのクリーナーなどで拭かないでください。（表面に微細な亀裂が発生したり、傷の原因となります）</li> </ul>

### 構成部品

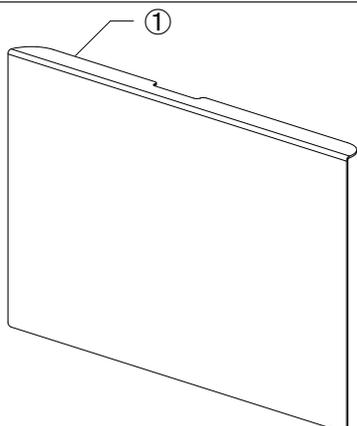

#### 【付属品】




No	名 称	個数
①	液晶画面保護パネル	1
②	デュアルロックファスナー（保護パネル側）	1
③	デュアルロックファスナー（液晶TV側）	1
④	緩衝パッド（大）	4
⑤	緩衝パッド（小）	4
⑥	クリーニングクロス	1



## ■取り付け手順


### 1. 緩衝パッド（大）を液晶画面保護パネル①に貼り付ける

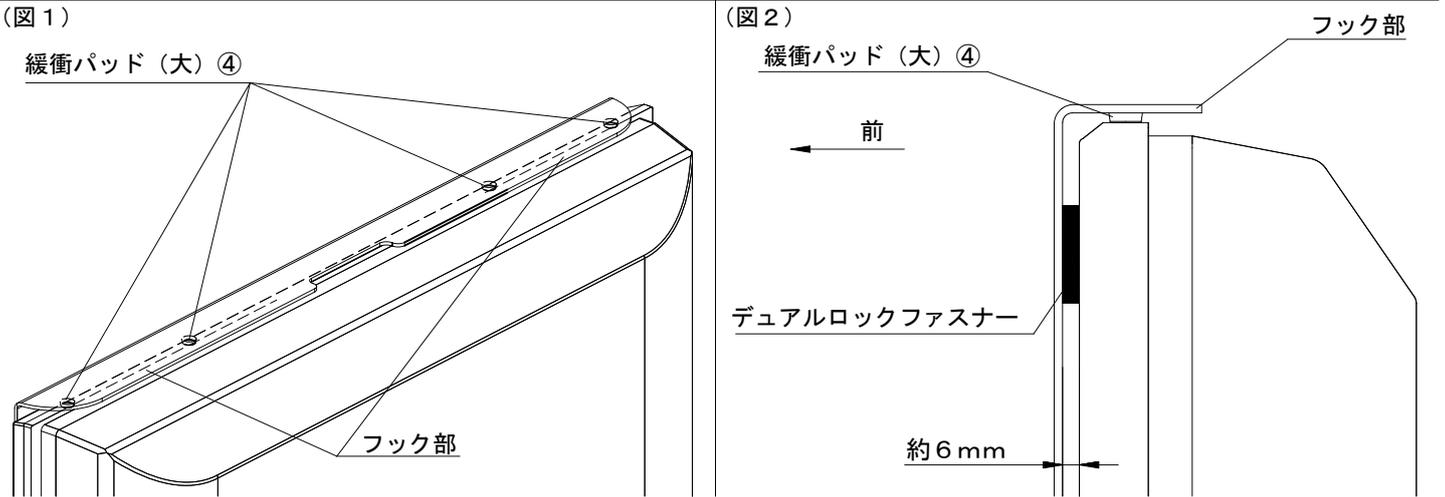


- ・液晶テレビに液晶画面保護パネル①上面のフック部を引っ掛け、液晶テレビ上面と液晶画面保護パネル①が接触する部分に同梱の緩衝パッド（大）④（4個）をバランスよくフック部の裏面に貼り付けてください。
- ※本製品は液晶画面保護パネル①の固定に同梱の「デュアルロックファスナー」を使用します。デュアルロックファスナーのかみ合わせ厚さが約6mmとなりますので、液晶テレビ前面と、液晶画面保護パネル①内側との隙間を約6mm開けることを考慮し、緩衝パッド（大）④を貼り付けてください。（図2参照）
- ・緩衝パッド（小）⑤はその他液晶テレビと液晶画面保護パネル①が接触する場所に貼り付けるなど、お好みでご使用ください。

### 2. デュアルロックファスナー（保護パネル側）②、デュアルロックファスナー（液晶TV側）③の確認

#### 【デュアルロックファスナー（保護パネル側）②】

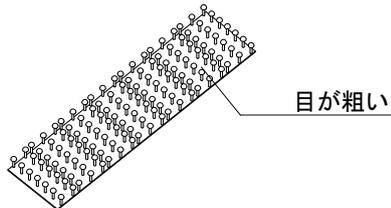


#### 【デュアルロックファスナー（液晶TV側）③】

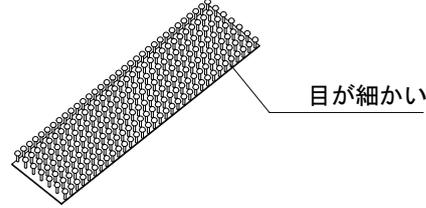

- ・本製品には液晶画面保護パネルの固定用として粘着材付きデュアルロックファスナー②/③を付属していますので、15mm程度の長さを目安にハサミなどでカットしてご使用ください。
- なお、目が粗いデュアルロックファスナー②（上図左参照）は保護パネル内側、目が細かいデュアルロックファスナー③（上図右参照）を液晶テレビのベゼル側に貼り付けしてください。

### 3. 固定用デュアルロックファスナー貼り付け位置の確認

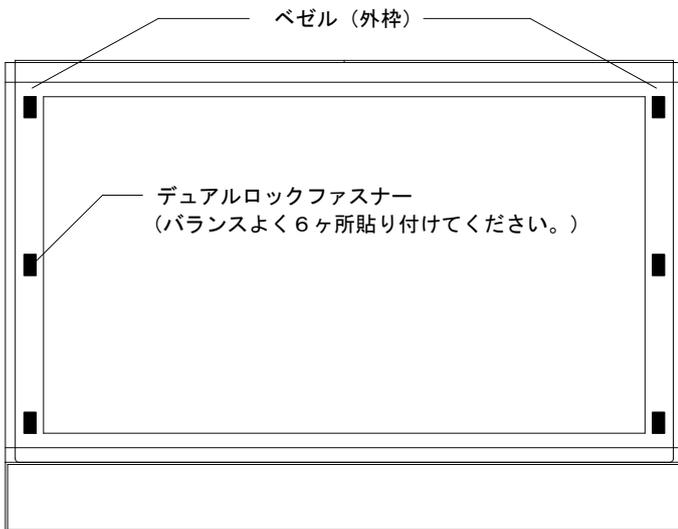

- ・正面よりモニターのベゼル（外枠）に6ヶ所、TVの枠寸法、デザインにより、付属のデュアルロックファスナーを12～15mm程度にはさみでカットし、TVと液晶画面保護パネルに貼り付けて、取り付けを行ってください。

## 注意 ▲

本製品は液晶画面部分の保護を目的とした製品であり、TV前面全てを保護するものではありません。（取り付けするTVの機種によっては、TV筐体幅より若干小さくなる場合がございます）

■安全上のご注意は、製造物責任法に基づく記載です。

\* 上記の仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。  
商品およびご使用についてのお問い合わせは、弊社窓口までご相談ください。

ハイテックフォーラム株式会社 営業企画部

〒594-0076 大阪府和泉市肥子町2丁目5番7号  
TEL/0725-43-7700 FAX/0725-43-7713  
ウェブサイト <http://www.hitechforum.co.jp/>